



ABC TECHNOLOGY INTERNATIONAL GMBH



Marke	ABC TECH®	
Artikel Nr.	SL 240	
Empfohlener Austausch für LED	600W Sodium Lamp	
LED Bezugsquelle	Cree® Q4/Q5 LED, 100-114lm/W	
LED Quantität	192 x 1W CREE® LED	
Anfangslichtstrom	20.544lm	
LED Energie	240W	
Stromeffizienz	88 %	
Gesamtlichtstrom	18.000lm (Tj = 25°C)	
Lichteffizienz	80lm/W	
Durchschnittliche Beleuchtung und effektives Lichtquellen Areal	8M Höhe	26mx10m ≥60LUX
	10M Höhe	33mx13m ≥38LUX
	12M Höhe	40mx16m ≥25LUX
	15M Höhe	50mx20m ≥15LUX
Farbenindex (CRI)	Ra > 75	
Farbtemperatur (CCT)	Taglicht:	5000-7000K
	Normallicht:	3700-5000K
	Warmlicht:	2600-3700K
Abstrahlwinkel	Horizontale Achse: 120° oder 140°	




ABC TECHNOLOGY INTERNATIONAL GMBH


Betriebliche Stromspannung	85 - 264V AC / 12V DC / 24V DC
Frequenzreihe	47- 63Hz
Power Faktor (PF)	>0,98
Wert des Netzstromes	<10%
Lagerungstemperatur	-40°C bis 80°C
Umgebungsfeuchtigkeit	-40°C bis 50°C; 10%-95%RH
Gesamtanbindungstemperatur	60°C ±10% (ta=25°C)
Körper-und Lampenschirmmaterial	Aluminiumrahmen und Polykarbonat
Lebensdauer	>50.000 Std.
IP Rating	IP65
Nettogewicht	14,2kg
Bruttogewicht	16kg
Produktgröße (mm)	909 X 315 X 86

*Empfohlene Masthöhe 12-15m, Mastenabstand 35-40m

SL240 Lichtverteilungskurve

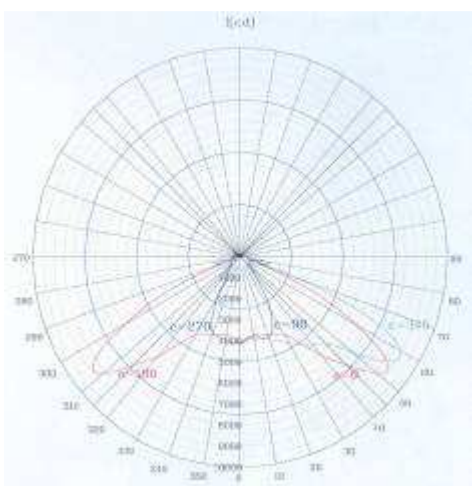

SL240 Lichtbild

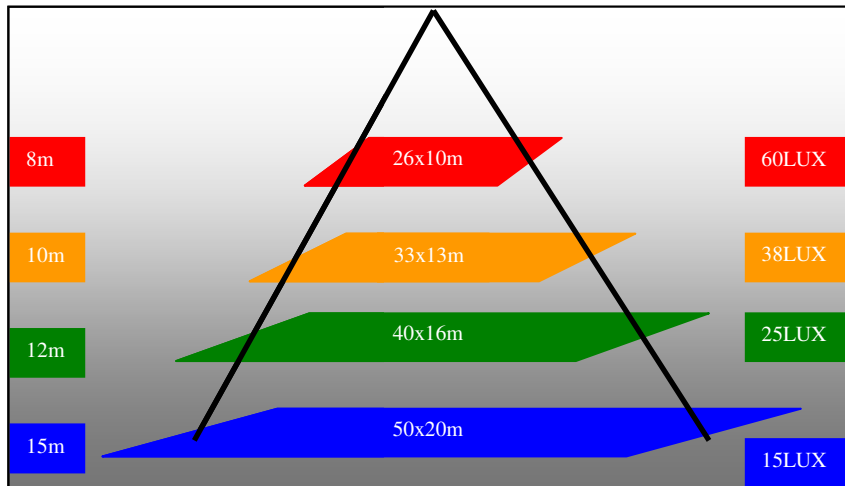

SL240 Skizze

